IL TUO TELECOMANDO


Telecomando per nebbiogeno GTS TECK

Quattro pulsanti. Le funzioni di base.

Guarda il telecomando dal davanti, con la spia luminosa in alto.

INSERISCI
Spia BLU

DISINSERISCI
Spia VERDE

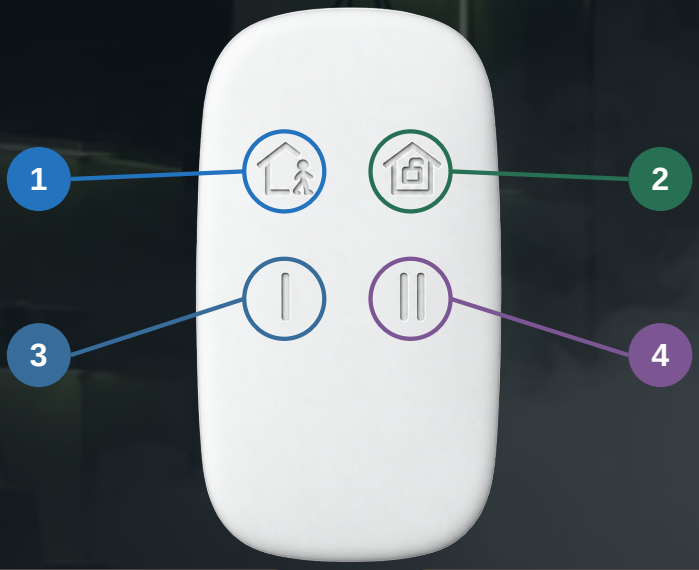

Spia luminosa
Lampeggia quando premi un tasto.

1 INSERISCI TOTALE

In alto a sinistra

Quando **esci**, premi questo tasto.
La spia del telecomando diventa
BLU = INSERITO.

2 DISINSERISCI

In alto a destra

Quando **rientri**, premi questo tasto.
La spia del telecomando diventa
VERDE = DISINSERITO.

3 CONTROLLA LO STATO

Tasto I - in basso a sinistra

Prima di aprire, premi **I** e guarda la spia:
VERDE = DISINSERITO
BLU = INSERITO

4 TASTO NON PROGRAMMATO

Tasto II - in basso a destra

Nessuna programmazione attiva.
Riservato a eventuali aree da aggiungere con allarmi preinstallati.

COME USARLO

1. Premi il pulsante della funzione desiderata. **2.** Attendi la conferma della centrale o controlla lo stato nell'app dell'impianto. **3.** Se non ricevi conferma, non dare per eseguito il comando.

Hai un nebbiogeno? Questi sono i comandi base dell'allarme. L'eventuale collegamento al nebbiogeno dipende dalla configurazione dell'installatore: non provare l'erogazione per verificare i tasti.

Assistenza GTS TECK: www.gtsteck.it/contatti.html

Guida cliente GTS TECK. Funzioni e colori secondo la configurazione dell'impianto. 19/10/2026.